

■ LIREV-AMESB

용도

Low Capacitance Interface 환경의 LAN system

다양한 산업용 제어기기간의 자동제어 신호 전송용


특징

절연체에 조사가교 발포 폴리에틸렌(XLPE)을 적용(절연성 우수)

외부쉬스로 유연 PVC 적용 내유성 및 기계적 강도 우수

전기적 특성 및 노이즈성(Noise) 우수

구조 및 특성치

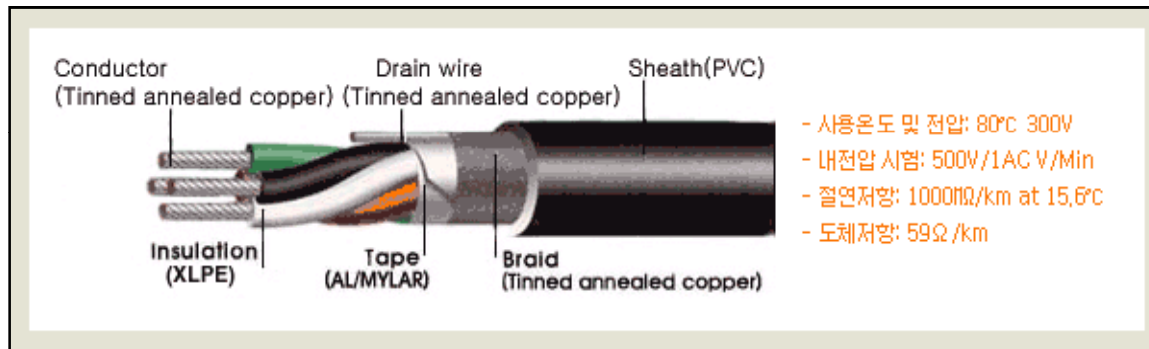

Conductor					Insulation Thickness		Diameter of insulated wire	AL/Mylar tape thickness	Composition of drain wire	Sheath Thickness		Nom. Diameter of finished cable
No. of pair	Size	Composition	Dia meter	Min. Size	Min. average	Min. at any point				Min. average	Min. at any point	
1PAIR	20	7/0.32	0.96	0.509	0.76	0.69	2.66	0.025	7/0.32	0.81	0.72	7.8(Max. 8.3)
1PAIR	22	7/0.254	0.76	0.318	0.65	0.58	2.2	0.025	7/0.254	0.63	0.56	6.5
2PAIR	20	7/0.32	0.96	0.509	0.76	0.69	2.66	0.025	7/0.32	0.81	0.72	11.8(Max. 12.3)
2PAIR	22	7/0.254	0.76	0.318	0.65	0.58	2.2	0.025	7/0.254	0.63	0.56	9.77

<저작권자 © (주)동성전선판매 무단전재 및 재배포 금지>